

AVANT[®]

SÉRIE 200



AVANT[®] 220

La machine multi fonction

- Moteur essence 20 ch puissant et fiable
- Puissance étonnante
- Equipée d'arceau ROPS/FOPS et ceinture de sécurité



AVANT[®] 225

Plus de force

- Moteur essence Kohler 25 ch puissant, avec injection électronique
- Débit hydraulique jusqu'à 42 l/min
- Assez de puissance pour la tondeuse 1500 mm, la fraise à neige etc.





Caractéristiques

Plus d'espace
à l'arrière du
siège

Moteur essence
4 temps 20 ou
25 ch; ou gaz
24 ch

Réservoir de
carburant plus
volumineux de 14 l

Batterie plus
puissante de
47 Ah

Boule d'attelage

Meilleure
stabilité

Système déblo-
cage de
marche auto-
matique

Débit hydro-
aulique
jusqu'à 42 l/mi



**Arceau ROPS
et toit FOPS**

**Poste de conduite
plus spacieux**

Cadran multifonction

**Multiconnecteur
hydraulique pour
les flexibles des
accessoires**

**Visibilité excellente
sur l'accessoire**

**Système d'accrochage
rapide AVANT pour les
accessoires**

Facile à utiliser

- Système d'accrochage rapide AVANT pour les accessoires et multiconnecteur pour les flexibles des accessoires
- Commandes bien placées, faciles à utiliser
- Accès et sortie aisés du poste de conduite
- Cadran multifonction: jauge de carburant, compteur d'heures, lampes témoin du moteur essence, lampes témoins pour autres fonctions optionnelles
- L'Avant 225 équipé du moteur essence Kohler 25 ch avec injection électronique de carburant démarre facilement en toute condition – n'a pas besoin de starter
- Dimensions compactes

L'ergonomie Avant bien étudiée

- Plus d'espace pour les pieds
- Ergonomie améliorée
- Multiconnecteur
- Cabine L disponible en option
- Siège à suspension avec chauffage disponible en option
- Joystick 6 fonctions disponible en option

Avant 225 – plus de puissance

- Nouveau moteur essence Kohler 25 ch avec injection électronique de carburant
- Débit hydraulique jusqu'à 50 l/min
- Système hydraulique professionnel


Sécurité

- Meilleure stabilité: empattement plus importante
- Arceau de sécurité ROPS et toit FOPS homologué
- Ceinture de sécurité
- Phares LED avant en standard; kit phares de travail LED (2 avant, 1 arrière) disponible en option



Options et accessoires



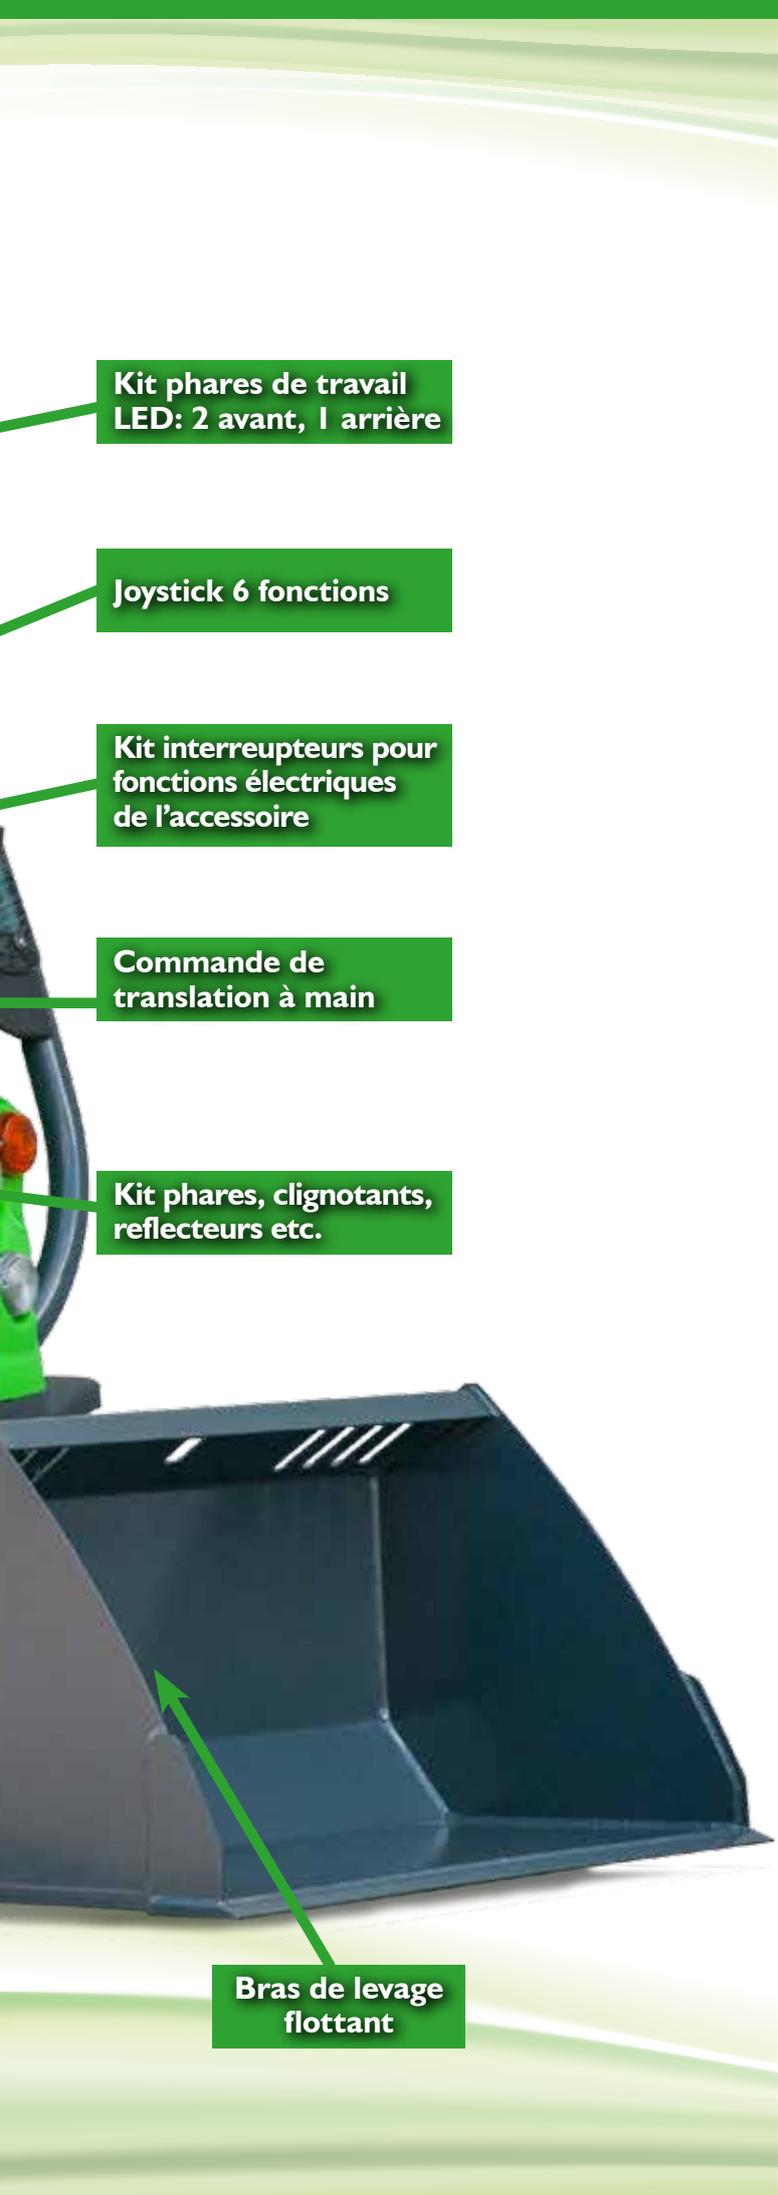

Kit phares de travail LED: 2 avant, 1 arrière

Joystick 6 fonctions

Kit interrupteurs pour fonctions électriques de l'accessoire

Commande de translation à main

Kit phares, clignotants, réflecteurs etc.

Bras de levage flottant

Plus d'efficacité et de confort avec les options

- Valve anti patinage
- Cabine L
- Siège à suspension avec chauffage et accoudoirs
- Prise hydraulique extérieure à l'arrière
- Bras de levage flottant
- Commande de translation à main
- Kit phares de travail LED: 2 avant, 1 arrière
- Kit phares, clignotants, réflecteurs etc.
- Joystick 6 fonctions: commandes des fonctions hydrauliques de l'accessoire avec boutons sur monolevier
- Kit interrupteurs pour fonctions électriques de l'accessoire, monte sur le joystick
- Chauffage bloc-moteur
- Masses de roue
- Housse de poste de conduite
- Housse de machine
- Pneus cloutés

La gamme la plus complète d'accessoires de haute qualité

- Système d'accrochage rapide Avant pour les accessoires et multiconnecteur pour les flexibles des accessoires permettent l'utilisation des mêmes accessoires que pour les autres modèles Avant – tout en tenant compte de la puissance et capacité de levage de la série 200
- Les accessoires de la 200 série I (fabriqué entre 2004-2015) peuvent également être montés, en montant un adaptateur sur les accessoires
- Débit hydraulique plus important de l'hydraulique extérieur permet l'utilisation d'une gamme d'accessoires plus importante et un travail plus efficace
- Gamme complète d'accessoires pour espaces verts, utilisation privée, écuries, entretien de voiries, agriculture, travaux forestiers etc.





Modèle	AVANT 220	AVANT 225
Moteur	Kohler CV640	Kohler ECV730 EFI
Fonctionnement	4 temps	4 temps
Carburant	essence	essence
Puissance maxi (ECE R120)	14,9 kW (20 ch)	18,6 kW (25 ch)
Hydrauliques extérieures		
• avant (standard)	30 l/min	42 l/min
• arrière (en option)	7 l/min	7 l/min
Vitesse de déplacement maxi	10 km/h	10 km/h
Roues	20x8.00-10 agraire/gazon	20x8.00-10 agraire/gazon
Force de traction maxi	620 daN	640 daN
Charge de basculement *)	350 kg	350 kg
Hauteur de levage	1400 mm	1400 mm
Poids	700 kg	700 kg
Hauteur	1880 mm	1880 mm
Largeur	995/1025 mm	995/1025 mm
Longueur	1910 mm	1910 mm

* Charge de basculement mesuré à 400 mm de la platine d'accrochage



AVANT®



Avant Tecno Oy
Ylotie 1
FI-33470 Ylojarvi, FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
sales@avanttecno.com

GUJER
LANDMASCHINEN AG
8308 Mesikon, Tel. 052-346 13 64

Gujer Landmaschinen AG
Horbenerstrasse 7
CH-8308 Mesikon
Tel. 052 346 13 64
Fax 052 346 26 48
avantkundendienst@gujerland.ch

AVANT behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. © 2020 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

www.avant-lader.ch